


Impr de prueba



!#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf



456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`'abcde fghijklmnopqrstu vwx yz{|}~AAEEEEII...UOE`Yy`CcNriLpEWSf

ABC



Ajustes de impresora (1/5)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646L3F215533
Versión Main: ZK2309081840 Versión ROM de LT1: --- Versión ROM de TT: ---
Versión Sub1: 1.31 Versión ROM de LT2: ---
Tamaño RAM = 1024Mbytes Versión ROM de LT3: ---

Ajuste bandeja Ajuste usuario

Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:MP>B1
Omitir bandeja	:No
Separar bandeja	:No
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:Carta
Tamaño Bandeja 1	:Carta
Poco papel	
-Poco papel	:No
-Nivel de aviso	:Muy bajo
Verificar tamaño	:No

Config. gral. Ajuste usuario

Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo en reposo	:1 min
-Apagado auto.	:No
-Ahorro de tóner	:No
-Modo Silencioso	:No
Pitido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:30 seg
-Temp retroilumin	:1 min
Bloq. configur.	:No

Impresión direct Ajuste usuario

Tamaño papel	:Carta
Tipo d papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Sí
Calidad Impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprimir índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/5)

MFC-L8900CDW series
 Versión Main: ZK2309081840
 Versión Sub1: 1.31
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L3F215533
 Versión ROM de LT1: ---
 Versión ROM de LT2: ---
 Versión ROM de LT3: ---
 Versión ROM de TT: ---

Impresora	Ajuste usuario
Emulación	:Automático
Calidad	:Fina
Ambas caras	
- Impr. a 2 caras	:No
- Imagen única	:Aliment. 1 cara
Continuar auto	:Sí
Color de salida	:Automático
Tipo d papel	:Papel normal
Tamaño papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical


Corrección de color	Ajuste usuario
Autocorrección	:Sí
Ajustes color	
-Modo de ajustes	:Ajust en contr.
-Modo de color	:Normal
-Mejorar gris	:Sí
-Mejorar negro	:No
-Brillo	:0
-Contraste	:0
-Rojo	:0
-Verde	:0
-Azul	:0

Ajustes de impresora (3/5)

MFC-L8900CDW series
 Versión Main: EK2309081840
 Versión Sub1: 1.31
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L3F215533
 Versión ROM de LT1: -...
 Versión ROM de LT2: -...
 Versión ROM de LT3: -...
 Versión ROM de TT: -...

Vida útil restante de:

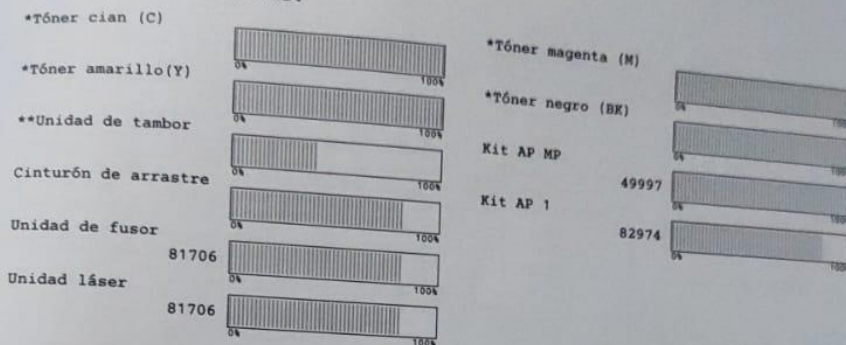

<Estado del dispositivo (total/2 caras)>

Recuento de páginas totales: 18294/2597
 Color: 16930/2291 Blanco y negro: 1364/306
 Recuento copia: 1307/42
 Color: 1042/8 Blanco y negro: 265/34
 Impresión PC recuento: 16878/2555
 Color: 15833/2283 Blanco y negro: 1045/272
 Recuento fax: 0/0
 Color: 0/0 Blanco y negro: 0/0
 Recuento de otros: 109/0
 Color: 55/0 Blanco y negro: 54/0

<Historial errores (últimos 10)>

1: No hay papel B1 Página: 18246
 2: Cambie tóner (C) Página: 18193
 3: Tambor ! Página: 18192
 4: Cambie tóner (C) Página: 18189
 5: Tambor ! Página: 18181
 6: Tóner bajo (Y) Página: 18175
 7: Tambor ! Página: 18173
 8: Atasco atrás Página: 18128
 9: Tambor ! Página: 18128
 10: Atasco atrás Página: 17999

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner
 Cian(C): 2
 Magenta(M): 2
 Amarillo(Y): 2
 Negro(BK): 3
 Unidad de tambor: 0
 Kit AP MP: 0
 Kit AP 1: 0
 Kit AP 2: 0
 Kit AP 3: 0
 Kit AP 4: 0
 Kit AP 5: 0
 Cinturón de arrastre: 0
 Unidad de fusor: 0
 Unidad láser: 0
 Tóner residual: 0

<Tipo de tóner>

Cian(C): Tóner estándar
 Magenta(M): Tóner estándar
 Amarillo(Y): Tóner estándar
 Negro(BK): Tóner estándar

<Total de páginas impresas>
 Band MP: 3 Ambas caras: 1298
 Bandeja 1: 17026 Bandeja 2: 0
 Bandeja 3: 0 Bandeja 4: 0
 Bandeja 5: 0 Salida estánd.: 16991

<Total de páginas impresas>
 A4/Carta: 18281 Sobre: 0
 Legal/Folio: 13 A5: 0
 B5/Executive: 0 Otros: 0

<Total de páginas impresas>
 Normal/Fino/Reciclado: 18291
 Grueso/Más grueso/Bond: 0
 Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0
 Etiqueta: 0
 Hagaki: 0 Color: 0
 Brillo: 3 Membrete: 0

<Total de atascos de papel: 69>
 Atasco bandja MP: 1 Atasco interno: 23
 Atasco bandeja 1: 37 Atasco atrás: 5
 Atasco bandeja 2: 0 Atasco dobl cara: 3
 Atasco bandeja 3: 0 Atasco bandeja 4: 0
 Atasco bandeja 5: 0

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima.
 su cobertura y el uso del dispositivo.
 ** Con base a impresión en tamaño A4/Letter
 *** Cobertura estimada

Ajustes de impresora (4/5)

MFC-L8900CDW series

Núm. de serie=U64646L3F215533

<<NETWORK CONFIGURATION>>

```
<Interface>
<Node Type>          WiredLAN en
<Node Firmware Ver.> Brother NC-9200h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<MAC Address>        b4-22-00-d8-d4-ea
<Node name>          BRNB42200D8D4EA

<Active services>
                    BRNB42200D8D4EA
                    BINARY_P1
                    TEXT_P1
                    POSTSCRIPT_P1
                    PCL_P1
                    BRNB42200D8D4EA_AT

<Protocols>
TCP/IP
APIPA          on      IPv6
SNMP           on      WebBasedManagement on      NetBIOS/IP
LPD            on      Remote Setup        on      Telnet
WebServices    on      Raw Port             on      Syslog
POP3/IMAP4/SMT on    Network scan        on      IPP
FTP            on      FTPServer            off     FC fax receive
LLMNR          on      CIFS                 on      FTPClient
Proxy          off     LDAP                 on      mDNS
WebDAV         on      SFTP                 on      SMTP
               on      Universal Print      off     AirPrint
               on

<IP Settings>
IP Address      0.0.0.0
Subnet Mask     0.0.0.0
IP Gateway      0.0.0.0
Boot Method     AUTO
Boot Tries      3
IP Filter       Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.18.1
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<IPv6 Settings>
IPv6 Address     Not Assigned

Priority of name resolution IPv4

<NetBIOS Name>   BRNB42200D8D4EA
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb42200d8d4ea@example.com
Server              0.0.0.0
Port                25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol            POP3
Server              0.0.0.0
Port                110
Polling Freq. (sec) 600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]
<WebServices Name>  Brother MFC-L8900CDW series [b42200d8d4ea]

<Certificate>
Status            None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status            Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10BaseT #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 0
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 0
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd:              jG*RhMG-
```

Ajustes de impresora (5/5)

MFC-L8900CDW series

Núm. de serie=U64646L3F215533

<<NETWORK CONFIGURATION>>

```
<Interface>                               Wi-Fi Direct I/F Enable on
<Node Type>                                Brother NC-B700w, IEEE 802.11g/n (Active)
<Node Firmware Ver.>                       Firmware Ver.2K (Mar 23 2023 10:00:36)
<MAC Address>                              16-ac-60-6f-0a-99
<Node name>                                BRX16AC606FOA99

<Active services>                          BRNB422008D4EA
                                             BINARY_P1
                                             TEXT_P1
                                             POSTSCRIPT_P1
                                             PCL_P1
                                             BRNB422008D4EA_AT

<Protocols>
TCP/IP          on      IPv6          on      NetBIOS/IP    on
APIPA          on      WebBasedManagement on  Telnet        off
SNMP           on      Remote Setup  on      Syslog        off
LFD            on      Raw Port      on      IPP           on
WebServices    on      Network scan  on      PC fax receive on
POP3/IMAP4/SMT on  FTPServer     off     FTPClient     on
TFTP           on      CIFS          on      mDNS          on
LLMNR         on      LDAP          on      SNMP          on
Proxy          off     SFTP          on      AirPrint      on
WebDAV         on      Universal Print off

<IP Settings>
IP Address      0.0.0.0
Subnet Mask    0.0.0.0
IP Gateway     0.0.0.0
Boot Method    AUTO
Boot Tries     3
IP Filter      Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.49.1
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRX16AC606FOA99
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb422008d4ea@example.com
Server              0.0.0.0
Port                25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol            POP3
Server              0.0.0.0
Port                110
Polling Freq. (sec) 600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series [b422008d4ea]
<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [b422008d4ea]

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Device Name> MFC-L8900CDW_BR0a99
<Name(SSID)> -
<Authentication Mode> -
<Encryption Mode> -
<P2P Link Status> Not Connected
<Tx Power Code> Full, 42, 0, 0
<Peers List> None
<DHCPd Settings>
IP Address Range 192.168.118.100 - 192.168.118.200
Lease Time 86400sec

<Network Statistics>
Packets Received 1489
Bytes Received 260836
Packets Transmitted 0
Bytes Transmitted 0

<Wireless(P2P) Statistics>
RX Frames Received OK 0
RX Frames Error 1
TX Frames Transmitted OK 0
TX Frames Error 0

<Default Password>
Pwd: jG*RhMG-
```